




1 flg. Komfort Drehflügeltor Gartentor Lieferumfang (Komplett)

- 1 Stück Drehflügeltor Komfort
- 2 x Torpfosten, Länge=ca. 600 mm länger, zum Einbetonieren
- 2 x Robuste Torbänder
- 1 x hochwertige Aluminium Drückergarnitur
- 1 x Schlosskasten
- 2 x Metall Abdeckkappen
- 1 x Toranschlag mit Gummipuffer
- Aufbauanleitung

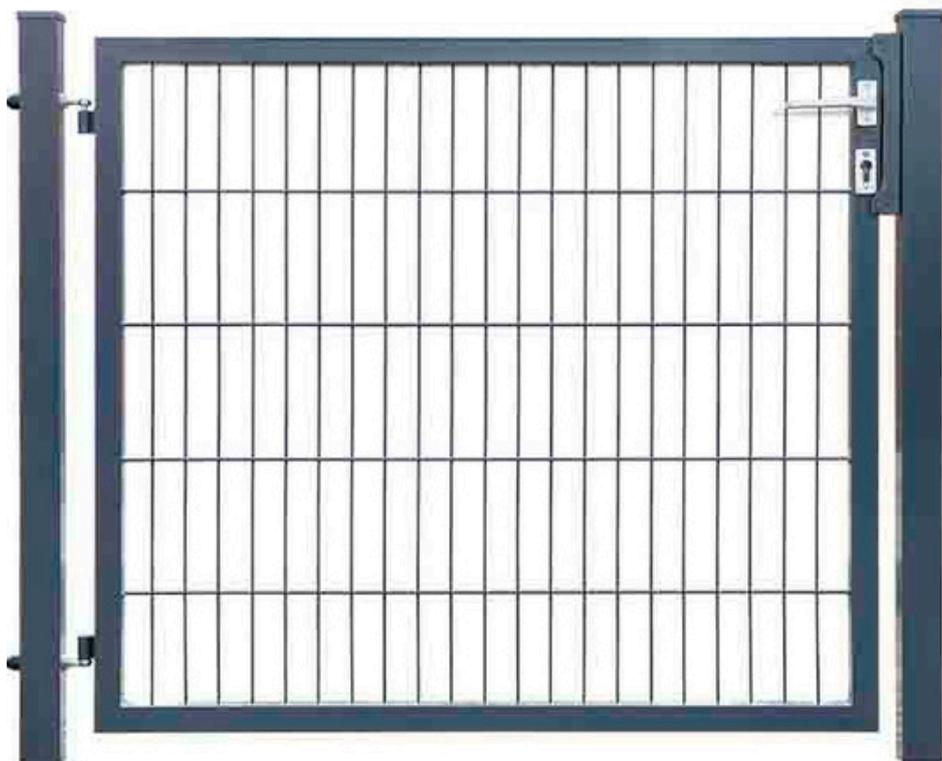

MONTAGE

1. Vorbereitung der Toraufhängung

- Stellen Sie sicher, dass der Pfosten fest verankert und senkrecht steht.
- Montieren Sie zuerst das untere Scharnier, danach das obere Scharnier
- Das untere Torflügel-Scharnier muss auf einer Höhe von 50 mm vom unteren Ende des Tores montiert werden.

2. Einbau des Einsteckschlusses

- Setzen Sie das Einsteckschloss in die vorgesehene Öffnung im Torrahmen ein.
- Achten Sie darauf, dass die drehbare Falle korrekt eingesetzt ist.
- Lösen Sie die Schraube, bis sich die Falle frei drehen lässt und somit funktionsfähig ist.
- Montieren Sie den Türgriff entsprechend der vorgesehenen Öffnung im Schloss.

3. Befestigung der Scharniere

- Stecken Sie die Drehbolzen durch die vorgesehenen Öffnungen im Torrahmen.
- Führen Sie die Drehbolzen durch die Führungsbuchsen im Pfosten.
- Sichern Sie die Bolzen mit Unterlegscheiben (A 12,5) und Muttern (M12) auf der Rückseite des Pfostens.
- Ziehen Sie die Muttern fest an.



MONTAGE

1. Vorbereitung des Fundaments

- Das Tor wird zwischen zwei festen Fundamenten (Betonblöcke mit mind. 400 mm Breite) montiert.
- Die Höhe der Fundamente soll ca. 800 mm betragen, wobei das Tor ca. 50 mm über Bodenniveau endet.
- Beachten Sie einen seitlichen Abstand von ca. 50 mm (links) und ca. 30 mm (rechts) zur Einfassung.
- Die lichte Weite (LW) ist der Abstand zwischen den beiden Pfosten, die lichte Rohbauöffnung (LR) berücksichtigt zusätzlich den benötigten Abstand zur Torbewegung.

2. Montage des Tores

- Befestigen Sie den Torrahmen gemäß den Abmessungen (PL = Pfostenlänge, LH = lichte Höhe).
- Achten Sie darauf, dass das Tor senkrecht hängt und sich leichtgängig öffnen lässt.

3. Einbau des Einsteckschlusses und Zubehör

- Setzen Sie das Einsteckschloss in die vorbereitete Öffnung im Torflügel ein.
- Bringen Sie den Drücker und den Drückerstift auf beiden Seiten an.
- Der Schließzylinder wird durch das Schloss geführt und mit der Sicherungsschraube M5x50 (nicht im Lieferumfang enthalten) gesichert.
- Montieren Sie die Rosette an der Außenseite über dem Schließzylinder.

4. Montage des Toranschlags

- Der Toranschlag wird am gegenüberliegenden Pfosten befestigt.
- Verwenden Sie dazu die mitgelieferten selbstschneidenden Schrauben:
 - 1x Schraube 6,3 x 32 mm für den Toranschlag selbst
 - 2x Senkkopf-Schraube 4,8 x 25 mm
 - 2x Senkkopf-Schraube 4,8 x 19 mm

