


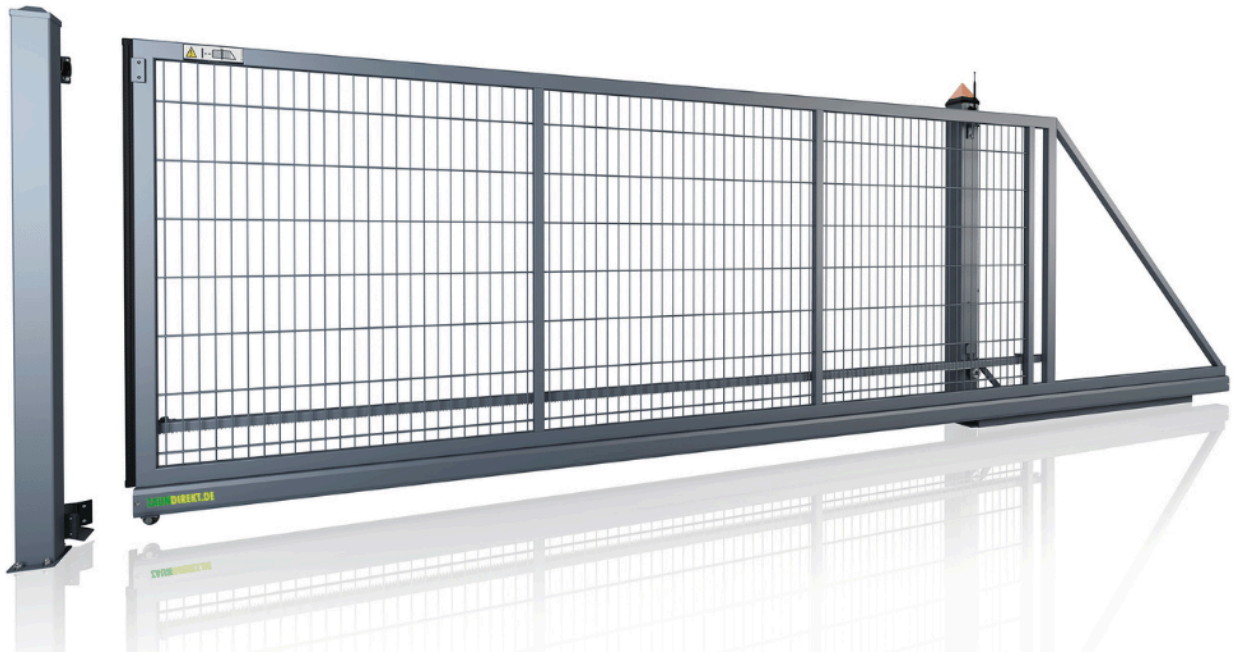

Allgemeine Informationen

- Mögliche Torbreiten in mm: 3000/3500/4000/4500/5000/6000
- Mögliche Höhen in mm: 800/1000/1200/1400/1600/1800/2000
- Bodeneinstand Pfosten in mm: mind. 600

**Alle Oberflächen sind nach EN ISO 1461 Tauchbad feuerverzinkt auf Wunsch
zusätzliche Pulverbeschichtung möglich**


Lieferumfang für manuelle Öffnung:

- hochwertiger Flügelrahmen
- robuste 8/6/8 Doppelstabmatten Füllung
- stabiler Einlaufpfosten- und Führungspfosten
- Laufrollen
- Hakenschloss
- Montagesatz (Schrauben, Dübel)


Lieferumfang für elektrische Öffnung:

- hochwertiger Flügelrahmen
- robuste 8/6/8 Doppelstabmatten Füllung
- stabiler Einlaufpfosten- und Führungspfosten
- Laufrollen
- elektrischer Antrieb
- Steuerung mit integriertem Funkempfänger
- 2 Handsender
- Netzteil
- Signallampe
- Außenantenne
- Lichtschranke
- 2 Sicherheitsleisten
- Gummiprofil zum Schutz von der Vorderkante vom Flügel
- Montagesatz (Schrauben, Dübel)

Öffnungsrichtung kann frei gewählt werden

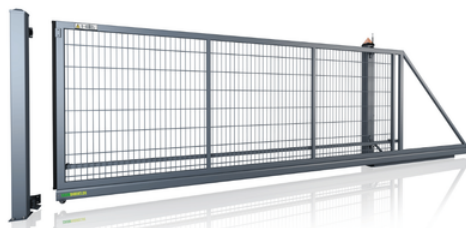


Öffnungsrichtung nach rechts

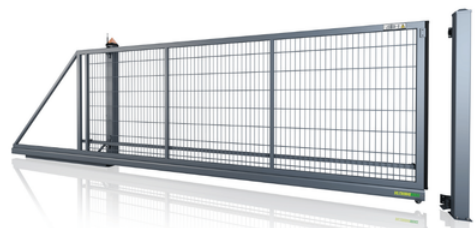

Öffnungsrichtung nach links

FUNDAMENTIERUNG ELEKTRISCH

Fundamentierung mit drei Schrauben des rechten Privatzauntors mit Antrieb

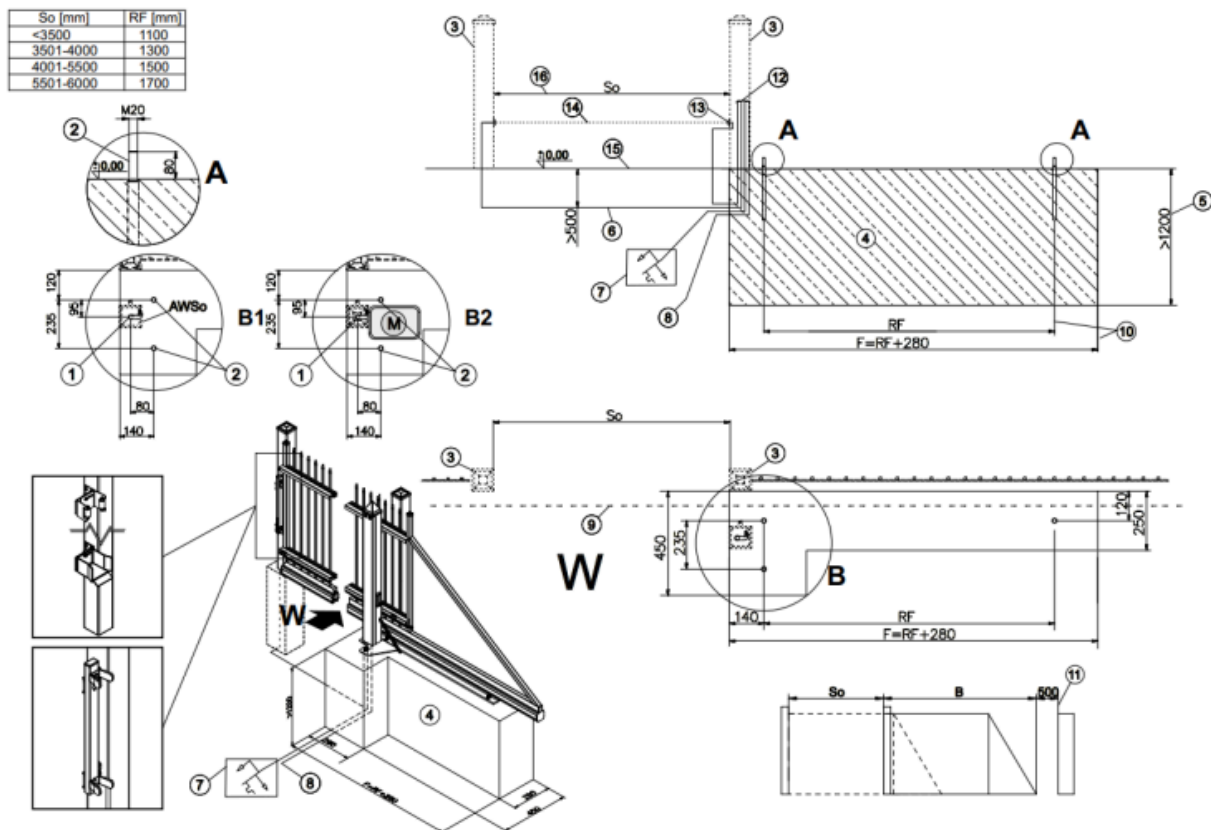

Bemerkungen:


- Die Endstücke der Fundamentschrauben sind in einer Ebene einzustellen.
- Während der Begründung auf die vertikale Lage der Fundamentschrauben achten
- Keine Änderung der Durchschnitte an Versorgungs- und Steuerungsleitungen einführen. Diese könnten die Montage erschweren oder verhindern
- Bei der Montage empfiehlt es sich die Anzeigen der Torflügelachse zu beachten, ferner ist die Lage der Abmessungen gemäß Abb. zu überprüfen
- Der Abstand der Fundamentschrauben wurde in den Achsen angegeben.

Zeichenerklärung::

- F - Fundamentlänge
- RF - Abstand zwischen den Drehgestellen
- So - Breite zwischen den Pfählen - Auftragsmaß
- B - Torflügel Schublänge (Flügelmaß), $B = So + RF + 400 \text{ mm}$
- W - Ansicht von der Grundstücksseite


FUNDAMENTIERUNG ELEKTRISCH

Fundamentierung mit drei Schrauben des linken
Privatzauntors mit Antrieb

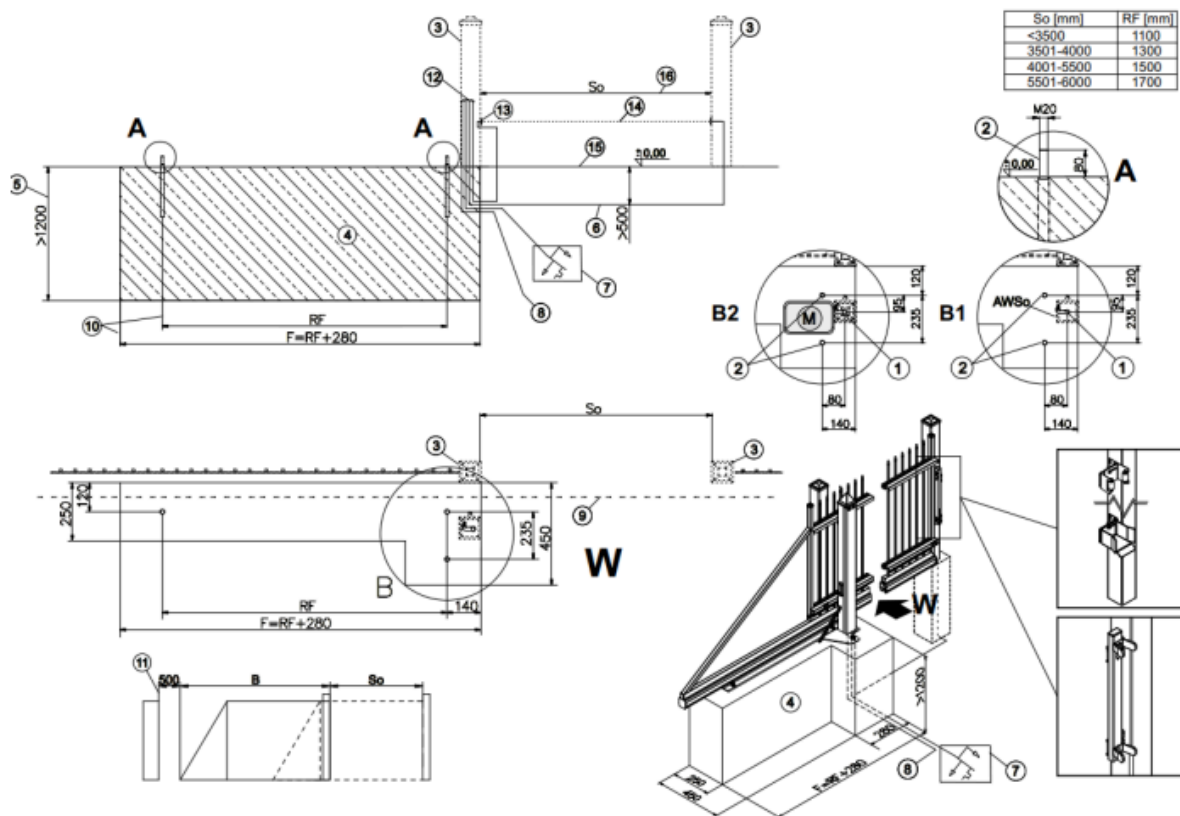

FUNDAMENTIERUNG ELEKTRISCH






Fundamentierung auf drei Schrauben - zusammenlaufende Tore mit Antrieb

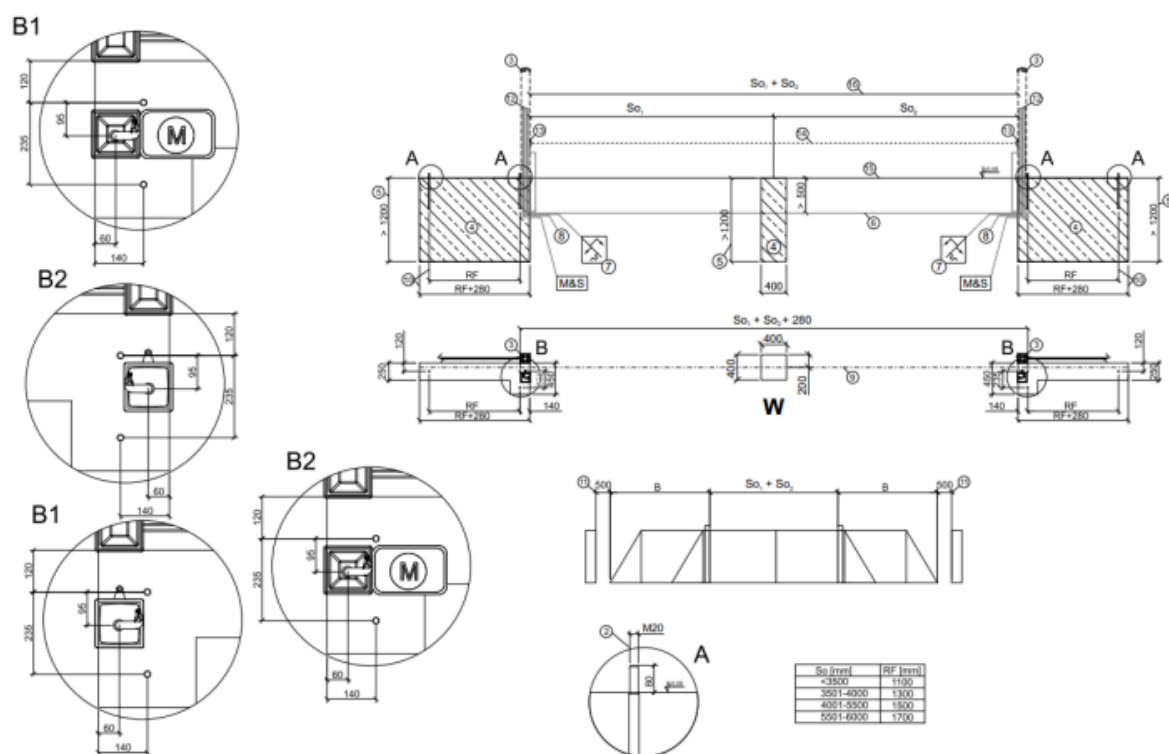

FUNDAMENTIERUNG MANUELL


Fundamentierung mit drei Schrauben des rechten manuellen Privatzauntors

So [mm]	Rf [mm]
<3500	1100
3501-4000	1300
4001-5500	1500
5501-6000	1700

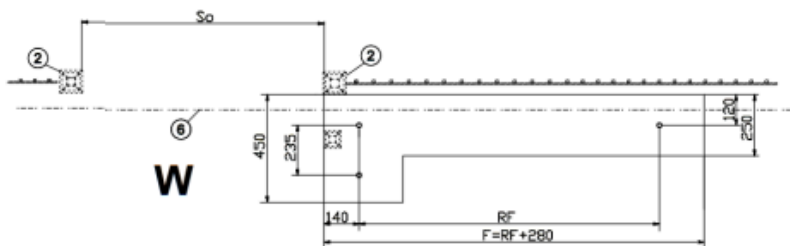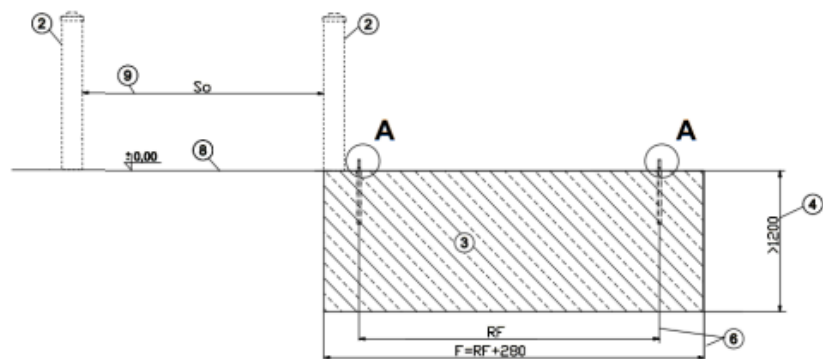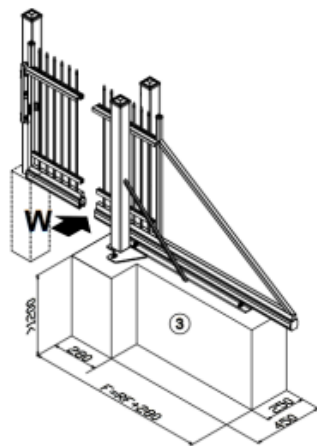

FUNDAMENTIERUNG MANUELL

Fundamentierung mit drei Schrauben des linken manuellen Privatzauntors

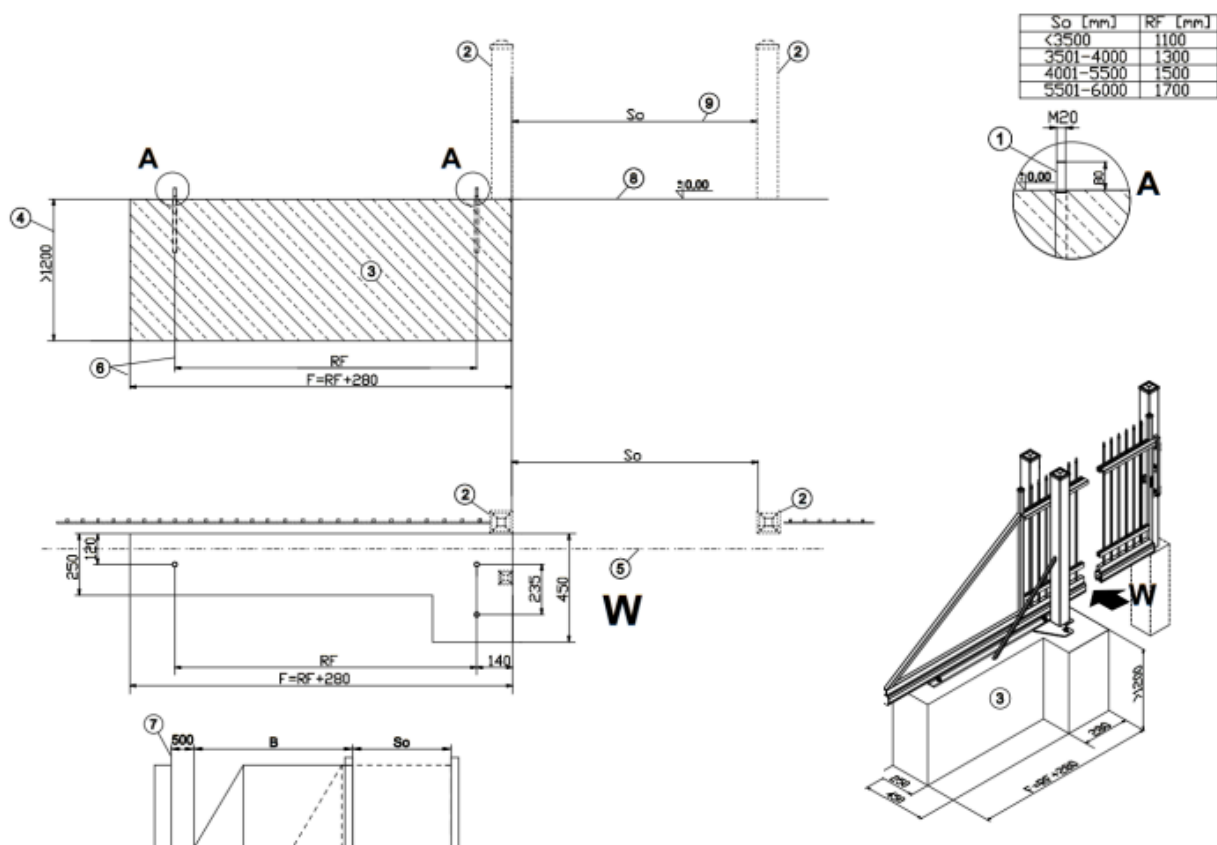

FUNDAMENTIERUNG MANUELL

Fundamentierung auf drei Schrauben - handbetriebene, zusammenlaufende Tore

