


LIEFERUMFANG UND BENÖTIGTE WERKZEUGE

Lieferumfang:

- 2 x Torflügel
- 2 x Torpfosten (falls nicht vormontiert)
- Scharniere (meist je 2-3 pro Flügel)
- Anschlag (Mittelanschlag oder Bodenanschlag)
- Feststeller (optional)
- Schloss, Drückergarnitur (falls enthalten)

INDIVIDUELLE
LÖSUNG

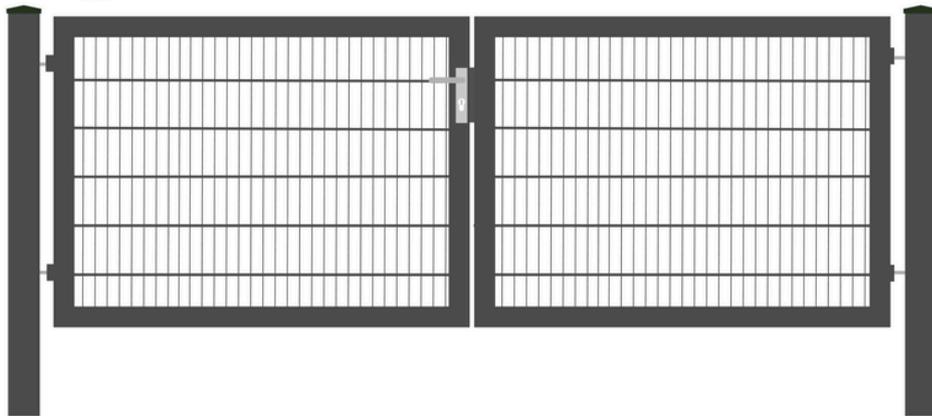

benötigtes Zubehör:

- Wasserwaage
- Maßband
- Bohrmaschine mit Schlagwerk
- Steckschlüsselsatz
- Schraubenzieher
- Schraubenschlüssel
- Hammer
- ggf. Schweißgerät (bei verschweißten Ausführungen)

- Die Fundamentfläche muss eben und tragfähig sein.
- Positioniere die beiden Pfosten mit dem lichten Maß (=Öffnungsbreite) und überprüfe die Senkrechte mit der Wasserwaage.
- Befestige die Pfosten entweder
 - mit Ankerdübeln auf vorhandenes Betonfundament oder
 - durch Einbetonieren (Aushärtezeit ca. 2-3 Tage beachten!)
- Befestige die Scharniere an den Pfosten und an den Flügeln
- Hänge den ersten Flügel ein, dann den zweiten
- Justiere die Höhe und Flucht, sodass beide Flügel mittig schließen
- Prüfe das Spiel: Die Flügel dürfen nicht am Boden schleifen und sollen sich leicht bewegen lassen
- Installieren einen Mittelanschlag (zwischen den Flügeln am Boden oder Pfosten)
- Optional: montiere Bodenfeststeller oder Magnetfeststeller, um geöffnete Flügel zu fixieren.
- Montiere den Schlosskasten, Riegel oder Profilzylinder gemäß Herstellerangabe
- Prüfe, ob sich beide Flügel sauber verriegeln lassen

abschließende Kontrolle

1. leichtgängiges Schließen und Öffnen?
2. stimmen die lot- und waagerechte der Flügel?
3. sind alle Schrauben und Befestigungen festgezogen?
4. Sicherheitsabstand bei automatischen Toren eingehalten?