


# ZAUNDIREKT.DE

Hotline 0 95 27 / 95 20 86 0



Der Toranschlag, gibt die Öffnungsrichtung vor. Je nachdem, wie herum er mit den selbstschneidenden Schrauben befestigt wird.

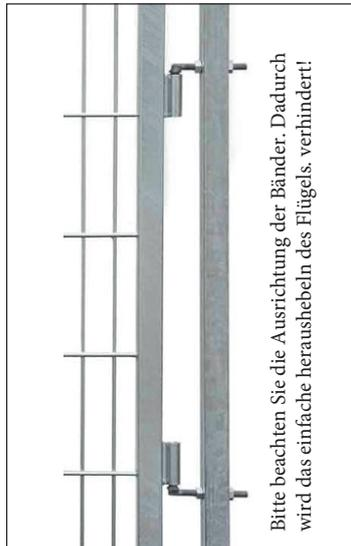

Bitte beachten Sie die Ausrichtung der Bänder. Dadurch wird das einfache Heraushebeln des Flügels verhindert!

## 1 flg. Drehflügeltor SOLO

### Lieferumfang (Komplett):

- 1 Stück Drehflügeltor SOLO
- 2 x Zaunpfosten 60 x 40mm, Länge: Immer ca. 600mm länger (zum einbetonieren) wie angegebene Höhe vom Tor)
- 2 x Stahlscharniere
- 1 x Hochwertige Drückergarnitur
- 1 x Schlosskasten
- 1 x Profilzylinder mit 3 Schlüsseln
- 2 x Abdeckkappen
- 1 x Toranschlag mit Gummipuffer
- Aufbauanleitung

# ZAUNDIREKT.DE

Hotline 0 95 27 / 95 20 86 0

## 1 flg. Drehflügeltor SOLO

- Die lichte Weite (Innenkante Pfosten / Innenkante Pfosten) entspricht der angegebenen Torbreite
- Heben Sie für die Torpfosten Löcher aus. Diese sollten 80cm tief (frostfrei) sein und in den Abmessungen entsprechend der Tor Größe nach den Werten aus der anhängenden Tabelle.
- Pfosten mit erdfeuchten Beton B15 oder B 25 lotrecht, fluchtend und höhengleich zueinander einsetzen. Die Pfosten entsprechend der Öffnungsrichtung einsetzen.
- Unsere Solotor sind für alle Öffnungsrichtungen einsetzbar.
- Beton anstampfen und abbinden lassen (je nach Betongüte ca. 24 Stunden).
- Pfosten eventuell mit Schraubzwingen gegen das Erdreich abstützen

### Technische Details:

- Lichte Weite: 1000 / 1250 / 1500 mm (Innenkante Pfosten / Innenkante Pfosten)
- Ausführung: Feuerverzinkt oder Feuerverzinkt & zusätzlich Pulverbeschichtet in RAL 7016 Anthrazit
- Variable Öffnungsrichtung
- 110° Öffnungswinkel
- 8/6/8 Doppelstabmatten Füllung
- Rahmen seitlich 40 x 40 mm Quadratrohr
- Torpfosten 60 x 40 mm



Seelohe 31  
97478 Knetzgau

Telefon: 09527 / 95 20 86 0  
Telefax: 09527 / 95 20 86 1

E-Mail: [info@zaundirekt.de](mailto:info@zaundirekt.de)  
Internet: [www.zaundirekt.de](http://www.zaundirekt.de)